

※送迎車両置き去り防止AIカメラシステム※




人工知能AI検知

AIが人のみを検知します。
取り残された園児をAIが検知して
外部に取り付けた警報器を鳴らします。

ドーム型カメラを室内の天井に、
小型カメラを椅子の下に設置します。
警報器を車外に設置します。

SDカードに録画します。
SIMカードを使って通信モニタリング
も可能です。

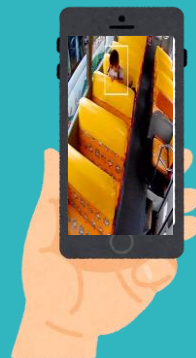

- ①エンジンをOFF（3分後検知開始 任意設定可）
↓
- ②AIカメラが園児を検知（検知時間設定可）
↓
- ③警報器から警報音が出ます。

別途SIMカード契約でスマホモニタリングも可能です！

- ・エンジン停止後車内で園児を検知すると警報器を鳴らします。
- ・作動時間は任意で設定出来ます。
- ・SDカード録画も可能です。
- ・SIMカード契約でスマホモニタリングも可能です。
- ・カメラは最大4台迄接続可能です。

※各自治体により補助金が出ます。詳しくは各自治体にお問合せ下さい。

製品名

仕様

WTJ263 : 7インチモニター



解像度	1024x3(RGB)x600
大きさ	203mm(W)x112mm(H)x28mm(T)
重さ	1.6kg
温度	-30°C +70°C
電圧	DC10V~32V
最大照度	500cd/m ²
コントラスト	800;1
保護等級	IP40

WTJ455Y : MDVR



画像入力	Max4H 1080p AHDカラー
画像表示	単画面/4分割
画像圧縮	H.264 main profile
録画方式	画像・音声同時
メモリー	SDカードx4 (max128GB)
接続カメラ数	最大4台
モニター	MDVR専用
保護等級	IP40

WTJ770 : ドーム型カメラ

WTJ085 : 小型カメラ



画像処理	1/2 9 CMOS
フレームレート	フレームレート 25/30F
有効画素数	1920x1080
最低照度	0.1lux/0lux
電源電圧	DC12V
作動温度	-30°C~70°C
耐震性	5.9G
レンズ画角	対角140°
保護等級	IP40

WTJ589 : 警報器



材質	アルミダイキャスト
色	オレンジ
電圧	9V~36V
作動温度	-35°C~65°C
耐陰性	5.9G
保護等級	IP67



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店 :