

# “Newデザインシャッタータイプバックモニター”

## シャッターカメラ&7インチモニターセット



- ・ 降雪エリアを走行する車両には「シャッター付き」が有効です。
- ・ 外装はALLステンレスで融雪剤のダメージを軽減します。
- ・ 極寒時に対応する「ヒーター」は標準装備です。
- ・ Full HD対応カメラ&モニター・従来のアナログを凌ぐ高画質
- ・ 赤外線LED搭載にて「夜間の視界良好」

オートヒーター内蔵

IR赤外線付き

防水IP69K

動作温度-30° ~70°


WTJ656F：シャッターカメラ



WTJ121：7インチモニター



世界中で“最も使用されている”  
7-inch定番サイズ・モニター

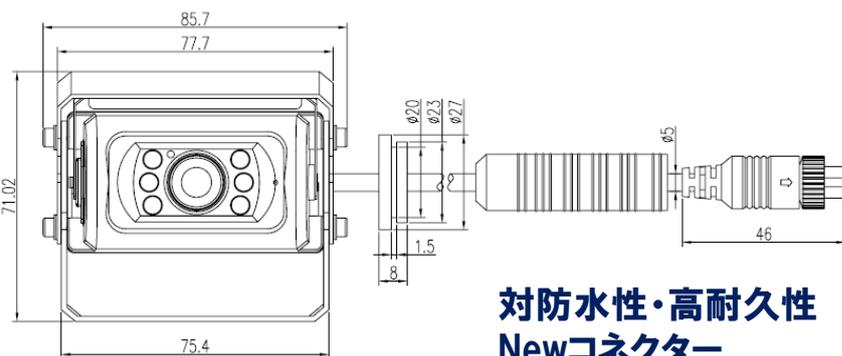

対防水性・高耐久性  
Newコネクター



豪雪や泥の跳ね上げもシャッター付き  
カメラで安全安心の後方視界確保！

トラック協会  
後方助成金対象製品

# 主な仕様

| 項目            | 内容                                  |
|---------------|-------------------------------------|
| WTJ121        | モニター部                               |
| 装置内容          | HD 7" Color monitor                 |
| 解像度           | 1024 x 3(RGB) x 600                 |
| 対振動性能         | ISO 16750-3 Max. 6.3G               |
| 最大接続カメラ       | 3                                   |
| 音声入力          | 3                                   |
| 音声出力          | 1W                                  |
| トリガー数         | 4                                   |
| 最大輝度          | 450 cd/m <sup>2</sup>               |
| コントラスト        | 800 : 1                             |
| 最低動作温度        | -20°C, RH 90%                       |
| 最高動作温度        | +70°C, RH 90%                       |
| 視覚確認角度        | 上: 85° 下: 85° 左右:85° /85°           |
| サイズ           | 182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T). |
| 画面分割          | No                                  |
| 電圧            | 10-32V                              |
| 消費電力          | 最大8W                                |
| WTJ656F       | カメラ部                                |
| イメージセンサー      | 1/3" CMOS                           |
| フレームレート (fps) | 25 fps / 30 fps                     |
| 画素数           | 1920(H) x 1080(V)                   |
| 受光エリア         | 2.8 μm × 2.8 μm                     |
| スキャニング方法      | Progressive Scanning                |
| 同期システム        | インターナル(内部同期)                        |
| 解像度           | 1080P                               |
| ビデオ出力         | 1.0Vp-p, 75Ω                        |
| AGC           | Auto                                |
| ホワイトバランス      | Auto                                |
| 電子シャッター       | 1/25 (1/30)~1/50,000 Seconds        |
| BLC           | Auto                                |
| 動作温度          | -20°C~70°C, RH 95% MAX.             |
| 保管温度          | -30°C~80°C, RH 95% MAX.             |



株式会社ウインズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店：