

“歪み補正機能搭載 IR広角カメラ”

IR広角カメラ & 7インチモニターセット



WTJ685

- ◆ IR広角カメラ (マイク付き)
- ◆ IP69K-防水性能
- ◆ カメラ寸法 114 x 60 x 85mm
- ◆ 水平視野角170° 垂直視野角100°




WTJ121

- ◆ 7インチタッチボタン式モニター
- ◆ モニターブラケット付き
- ◆ 入力電圧12V~24V
- ◆ 3CH対応防塵タイプ



歪み補正あり

歪み補正なし

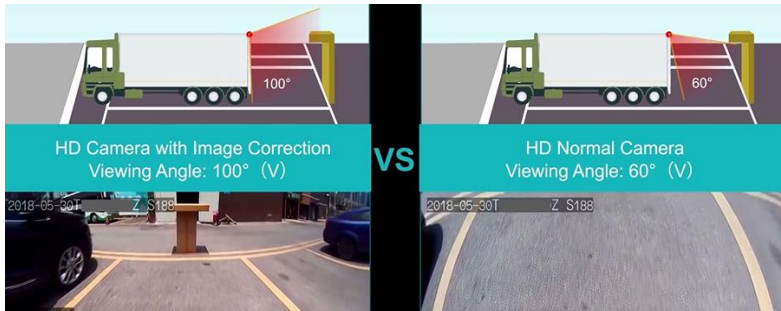

HD Camera with Image Correction
Viewing Angle: 100° (V)

VS

HD Normal Camera
Viewing Angle: 60° (V)

超広角IR付きWTJ685
水平170° 垂直100°

ノーマルカメラ
水平110° 垂直60°

- 角度・水平170° 垂直100°
- 解像度・1080P
- 防水性・IP69K
- レンズ歪み補正機能付き
- 赤外線付き 8m~10m

**トラック協会
後方助成金対象製品**

「セット内容」

- ・ 7インチモニター
- ・ IR広角カメラ
- ・ 電源ケーブル
- ・ カメラ中継ケーブル5m 10m 15m 20m 25m
- ・ モニターブラケット

主な仕様

項目	内容
WTJ121	モニター部
装置内容	HD 7" Color monitor
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
対振動性能	ISO 16750-3 Max. 6.3G
最大接続カメラ	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声入力	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声出力	1W
トリガー数	4
最大輝度	450 cd/m ²
コントラスト	800 : 1
最低動作温度	-20°C, RH 90%
最高動作温度	+70°C, RH 90%
視覚確認角度	上: 85/ 下: 85, 左右: 85/85
サイズ	182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T).
画面分割	No
電圧	10-32V
消費電力	最大8W
WTJ685	カメラ部
画像処理装置	1/2.8" COLOR CMOS
信号システム	PAL/NTSC
有効画素	1920(H)x1080(V)
受光面積	2.9 X 2.9
解像度	1080P
マイクロフォン	付き
AGC	自動
最低照度	0.1LUX(昼間)
ビデオ輸出	1.0Vp-p, 75ohm
S/N 比	52dB 以上
ホワイトバランス	自動
コネクタ	4pin
電子シャッター	1/30(1/25)~1/50000 Seconds
電源電圧	DC12V
作動温度	-20~+70° RH 95%
保存温度	-40~+80° RH 95%
レンズ角度	水平170° 垂直100°



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：