


“フォークリフトカメラシステム”

ワイヤレスフォークリフトカメラ&モニターセット



カメラ

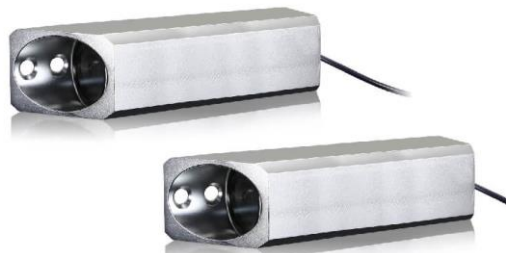

2.4G 無線タイプ

自動ペアリング

マグネット脱着式

簡単装着



7インチモニター

カメラ用防水バッテリー




DC/DCコンバーター
IN:DC24V - 48V
OUT : DC12V/1.5A



- ★カメラ防水IP69K
- ★簡単装着マグネット方式
- ★SDカード録画

- ・フォークリフトの爪にカメラを装着し手元のモニターで作業確認が出来ます。
- ・荷物の上げ下ろしや出し入れ時の安全確保。
- ・特に高所作業で役立ちます。

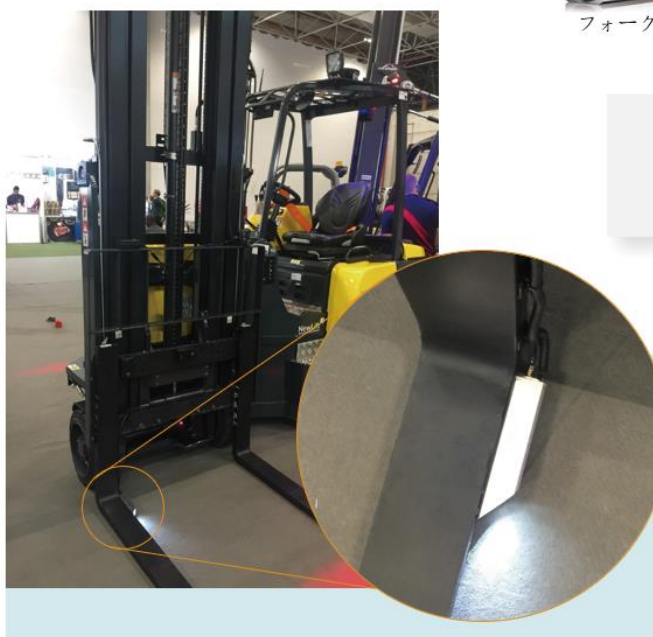

ライト付きなので暗い場所でも良く見える

主な仕様

画像処理装置	CMOS
信号システム	PAL/NTSC
有効画素	350 cd/m ²
受光面積	4.80mm×3.73mm
スキャンシステム	インターレース
同期システム	内部同期
水平同期周波数	15.625 kHz/15.734 kHz
垂直同期周波数	50Hz/60Hz
ビデオ輸出	MPEG4
Gamma 値	0.45
AGC	自動
S/N 比	46.5dB以上
ホワイトバランス	自動
電子シャッター	自動:1/60(NTSC)/1/50(PAL)~1/100,000S
バックライト補正	自動
動作周波数範囲	2400-2483.5MHZ
伝送距離	100M
受信感度	10dbm
ビデオ解凍方式	MPEG4
フレーム	PAL : 25f/s NTSC : 30f/s
スペクトル拡散方式	FHSS
遅延時間	120ms
RF伝送速度	4Mbps
作動温度	-20~+70° RH 95%
保存温度	-30~+80° RH 95%
最低照度	0.1Lux
電源電圧	DC10~32V
レンズ	f=6.0mm
レンズ角度	62°

*このカタログ内容は2020年4月現在のものです。商品の仕様外観等は、予告なく変更される場合があります。



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：