

“驚異の広角小型タイプバックカメラ&モニター”

小型広角カメラ&7インチモニターセット



WTJ531

- ◆ 小型広角カメラ
- ◆ IP69K-防水性能
- ◆ カメラ寸法21.5 x 21.5 x 23.5mm
- ◆ 対角視野角210°




WTJ121

- ◆ 7インチタッチボタン式モニター
- ◆ モニターブラケット付き
- ◆ 入力電圧12V~24V
- ◆ 3CH対応防塵タイプ


モニター寸法

182mm(W) X 122mm(H) X 28.7mm(T)

モニター重量1.7Kg

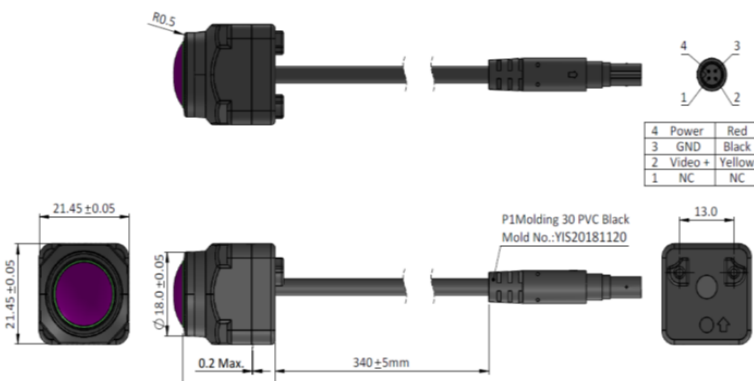

- 過酷な環境を走行する車両には「IP-69K」が必須
- このサイズ超小型寸法で設置カメラが目立ちません
- カメラ水平映像角度190°
- 3年保証にて長期の「安心と安全」をご提供します

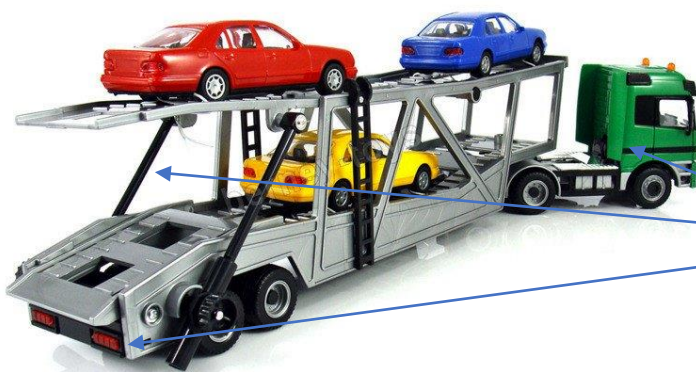

小型広角カメラは様々な形式のトラックに対して取付可能！

「セット内容」

- ・ 7インチモニター
- ・ 小型広角カメラ
- ・ 電源ケーブル
- ・ カメラ中継ケーブル5m 10m 15m 20m 25m
- ・ モニターブラケット

主な仕様

項目	内容
WTJ121	モニター部
装置内容	HD 7" Color monitor
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
対振動性能	ISO 16750-3 Max. 6.3G
最大接続カメラ	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声入力	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声出力	1W
トリガー数	4
最大輝度	450 cd/m ²
コントラスト	800 : 1
最低動作温度	-20°C, RH 90%
最高動作温度	+70°C, RH 90%
視覚確認角度	上: 85/ 下: 85, 左右: 85/85
サイズ	182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T).
画面分割	No
電圧	10-32V
消費電力	最大8W
WTJ531	カメラ部
ビデオアウトプットイメージ	AHD
イメージセンサー	720P
イメージブランド	SOI
オプティカルフォーマット	¼ inch
ユニットセルサイズ	3.0 x 3.0
センサークリアーピクセル	1296(H)x732(V)
フレームレート	25fps
ミニマムイルミネーション	0.1LUX
電圧	9vdc~16Vdc
消費電流	0.6W(Max)
画角	対角210° /水平190° /垂直140°
寸法	21.5mm x 21.5mm x 23.5mm
動作温度	-40°C~+85°C
保存温度	-40°C~+90°C
重量	9.0g
ケース材料	プラスチック
ブラケット材料	金属



株式会社ウインズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：