


“高信頼性小型キューブタイプカメラバックモニター”

ミニキューブカメラ & 7インチモニターセット

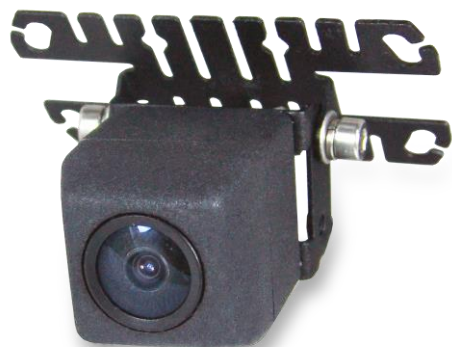

WTJ636

- ◆ ミニキューブ型カメラ
- ◆ IP69K-防水性能
- ◆ 寸法23 x 23 x 40mm
- ◆ 視野角150°



WTJ121

- ◆ 7インチタッチボタン式モニター
- ◆ モニターブラケット付き
- ◆ 入力電圧12V~24V
- ◆ 3CH対応防塵タイプ

- ・ 過酷な環境を走行する車両には「IP-69K」が必須条件です。
- ・ このサイズ超小型寸法で設置カメラが目立ちません。
- ・ カメラ映像角度150°
- ・ 3年保証にて長期の「安心と安全」をご提供します。



小型カメラは
様々な形式の
トラック荷室に対して
取付可能！

トラック協会
後方側方 助成金対象製品

「セット内容」

- ・ 7インチモニター
- ・ ミニキューブ型小型防水カメラ
- ・ カメラ中継ケーブル5m 10m 15m 20m 25m
- ・ 電源ケーブル

主な仕様

項目	内容
WTJ121	モニター部
装置内容	HD 7" Color monitor
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
対振動性能	ISO 16750-3 Max. 6.3G
最大接続カメラ	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声入力	3 / 4 inputs (13 / 22pin)
音声出力	1W
トリガー数	4
最大輝度	450 cd/m ²
コントラスト	800 : 1
最低動作温度	-20°C, RH 90%
最高動作温度	+70°C, RH 90%
視覚確認角度	上: 85/ 下: 85, 左右: 85/85
サイズ	182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T).
画面分割	No
電圧	10-32V
消費電力	最大8W
WTJ636	カメラ部
画像処理装置	COLOR CMOS
信号システム	PAL/NTSC
有効画素	640*480 pixels
受光面積	4.077mm * 3.136mm
解像度	420 TVL
水平同期周波数	15.625KHz/15.734KHz
垂直同期周波数	50Hz/60Hz
最低照度	0.1LUX(昼間)
ビデオ輸出	1.0Vp-p, 75Ω
S/N 比	46 dB 以上
ホワイトバランス	自動
電子シャッター	1/50(PAL), 1/60(NTSC)~1-10,000S
バックライト補正	自動
電源電圧	DC12V
作動温度	-30~+70° RH 95%
保存温度	-40~+80° RH 95%
レンズ角度	150度



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：