

“Newデザインシャッタータイプバックモニター”

シャッターカメラ&7インチモニターセット



- ・ 降雪エリアを走行する車両には「シャッター付き」が有効です。
- ・ 外装はALLステンレスで融雪剤のダメージを軽減します。
- ・ 極寒時に対応する「ヒーター」は標準装備です。
- ・ Full HD対応カメラ&モニター・従来のアナログを凌ぐ高画質
- ・ 赤外線LED搭載にて「夜間の視界良好」


オートヒーター内蔵

IR赤外線付き

防水IP69K

動作温度-30° ~70°


WTJ656：シャッターカメラ

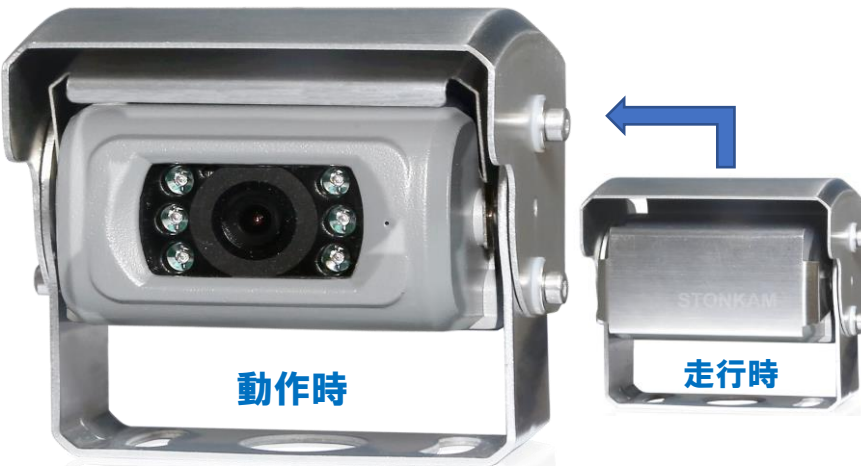

WTJ121：7インチモニター



世界中で“最も使用されている”
7-inch定番サイズ・モニター

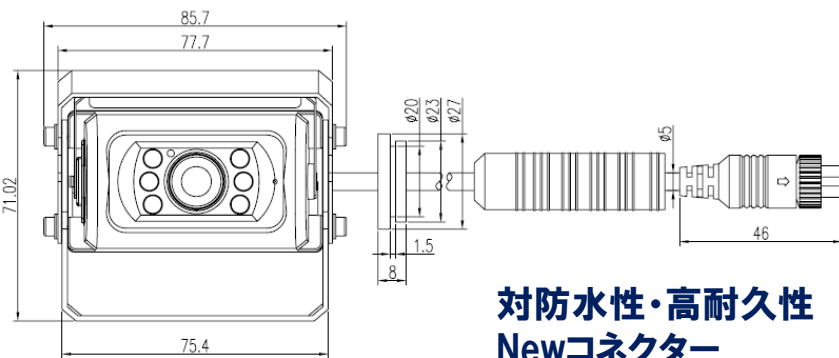

対防水性・高耐久性
Newコネクター



豪雪や泥の跳ね上げもシャッター付き
カメラで安全安心の後方視界確保！

トラック協会
後方助成金対象製品

主な仕様

項目	内容
WTJ121	モニター部
装置内容	HD 7" Color monitor
解像度	1024 x 3(RGB) x 600
対振動性能	ISO 16750-3 Max. 6.3G
最大接続カメラ	3
音声入力	3
音声出力	1W
トリガー数	4
最大輝度	450 cd/m ²
コントラスト	800 : 1
最低動作温度	-20°C, RH 90%
最高動作温度	+70°C, RH 90%
視覚確認角度	上: 85° 下: 85° 左右:85° /85°
サイズ	182mm (W) × 122mm (H) × 28.7mm (T).
画面分割	No
電圧	10-32V
消費電力	最大8W
WTJ656	カメラ部
イメージセンサー	1/3" CMOS
フレームレート (fps)	25 fps / 30 fps
画素数	1920(H) x 1080(V)
受光エリア	2.8 μm × 2.8 μm
スキャニング方法	Progressive Scanning
同期システム	インターナル(内部同期)
解像度	1080P
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
AGC	Auto
ホワイトバランス	Auto
電子シャッター	1/25 (1/30)~1/50,000 Seconds
BLC	Auto
動作温度	-20°C~70°C, RH 95% MAX.
保管温度	-30°C~80°C, RH 95% MAX.



株式会社ウインズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：