

# “カメラ配線不要で取付楽々”



## ワイヤレスカメラ&ワイヤレスモニターセット

- 長いカメラケーブル車両には「ワイヤレス」がお勧めです。
- 日本の電波規定承認も取得済み、直ぐに使用可能です。
- 簡単に脱着可能な協力マグネット式もご用意してます。
- トレーラー、建機、特殊車両、クレーンにも使えます。
- 赤外線LED搭載にて「夜間の視界確保」

無線式

IR赤外線

防水IP69K

動作温度：-30℃～70℃


トラック

船舶



特殊車両

建機 重機

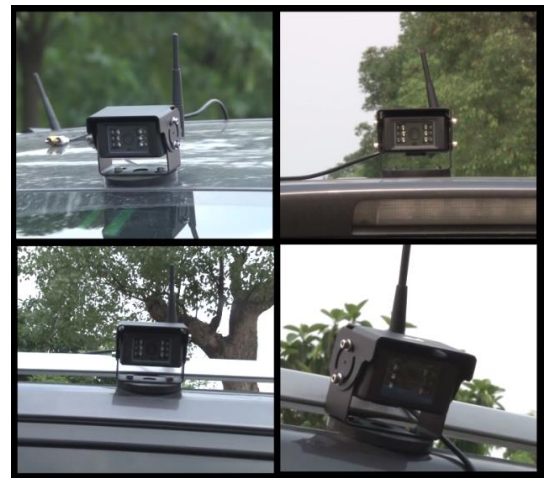

### ワイヤレスモニター



**WTJ127Q**  
非防水タイプ  
SDカード録画



**WTJ125SC**  
防水タイプ IP66



### ワイヤレスカメラ



**WTJ871**  
スタンダードタイプ



**WTJ897**  
バッテリー内蔵タイプ



**WTJ687**  
フォークリフトタイプ



**WTJ552**  
防水バッテリー



無線設備技術基準適合製品

# 主な仕様

項目	内容
WTJ127Q	7インチデジタル 2.4G 無線モニター
LCD 寸法	7 センチ
解像度	1024x3(RGB)x600
コントラスト	16 : 9
輝度	600 cd/m <sup>2</sup>
視線範囲	上:85° 下:85° 左:85° 右:85°
画面比例	16 : 9
チャンネル	4CH
操作頻度	2400-2483.5 MHz(ISMバンド)
減圧形式	H.264
変調	FHSS
TF メモリカード最大支持	128G
信号規格	PAL/NTSC
電源入力	DC 10-32V
電源消費力	最大10W
拡声器	1W/8Ω
操作温度	-20° C~70° C, RH 90% MAX.
保存温度	-30° C~80° C, RH 90% MAX.
WTJ871 WTJ897 青色は共通	2.4G 無線カメラ 2.4G無線バッテリー内蔵カメラ
感光素子	1/2.9 CMOS sensor
信号規格	PAL/NTSC
有効画素	1920*1080 pixels
スキャンシステム	プログレッシブスキャン 2:1Interlace
同期システム	2:1 Internal Internal
受光面積	4.6228mm*3.6112mm 4.80mm*3.73mm
解像度	500TV Lines
最低照度	0 Lux (with IR)
マイク	inside
露出	Up to 510:1
自動利得制御	自動
S/N 比	38db
ホワイトバランス	自動
バックライト補正	自動
電源入力	DC 10-32V DC5V~12V
操作頻度	2400 -2483.5 MHz
消費電流	最大250mA@12V/140mA@24V 3.6V6700mAh
電波送信距離	120M
送信電力	10dBm
圧縮方式	MPEG4
画角(対角)	130°
操作温度	-20° C~60° C, RH 90% MAX. -20~60°C
保存温度	-30° C~60° C, RH 90% MAX. -20~60°C



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店 :