

“有線カメラを無線化”



Wintech-J

トランスミッター&レシーバー




動作電源 10V~32V
起動：赤ランプ点灯
ペアリング：青ランプ点灯完了
防水レベル：IP69K
伝送距離120m

2.4Gデジタル無線送信機

- ◆ ボタン1つで簡単ペアリング
- ◆ 様々なカメラに対応
- ◆ 防水IP69K



WTJ636 ミニキューブカメラ

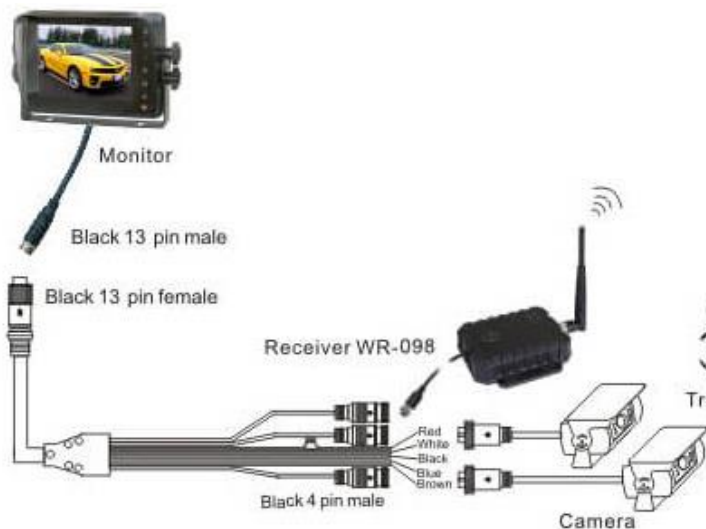

※TXは通常バック線から電源を取ります。その場合バック時のみ映像を見れます。常時映像を見る場合は他から電源の確保が必要です。



トラック トレーラー



タンクローリー車



車両運搬車



コンテナ車

項目	内容
電圧	DC10V~32V
信号システム	自動
動作周波数範囲	2400~2483.5 Mhz
伝送距離	120m
受信感度	-89dbm
ビデオ解凍方式	MPEG4
通信速度	4Mbps
スペクトル方式	FHSS
運延時間	120ms
動作温度	-20°C~+70°C RH90%
保管温度	-30°C~+80°C RH90%
防水レベル	IP69K



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

www.winds-tech.com

販売特約店：