

# ※送迎バス置き去り防止AIカメラシステム※





## 人工知能AI検知

AIが人のみを検知します。  
取り残された園児をAIが検知して  
外部に取り付けた警報器を鳴らします。

ドーム型カメラを室内の天井に、  
小型カメラを椅子の下に設置します。  
警報器を車外に設置します。

SDカードに録画します。  
SIMカードを使って通信モニタリング  
も可能です。

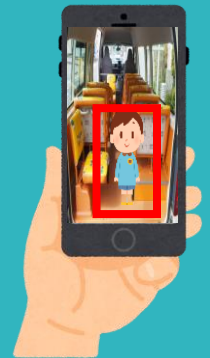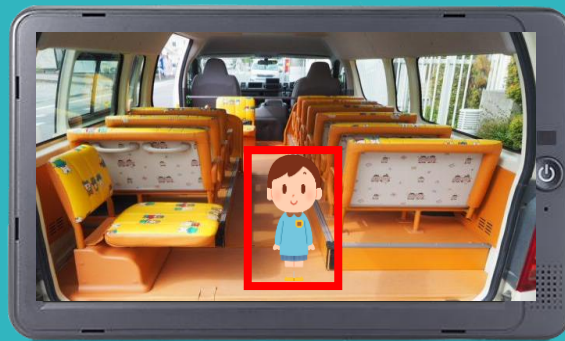

- ①エンジンをOFF
- ↓
- ②AIカメラが園児を検知
- ↓
- ③警報器から警報音が出ます。

別途SIMカード契約でスマホモニタリングも可能です！

※システム価格：¥175,000-（税込）

モニターx1台、MDVR1台、カメラ3台、警報器1台

※システム設置費：¥38,500-（税込）

※システム点検費：¥11,000-（税込）年に1度の点検が必要です。

- ・エンジン停止後車内で園児を検知すると警報器を鳴らします。
- ・作動時間は任意で設定出来ます。
- ・SDカード録画も可能です。
- ・SIMカード契約でスマホモニタリングも可能です。
- ・カメラは最大4台迄接続可能です。

※各自治体により補助金が出ます。詳しくは各自治体にお問合せ下さい。

## 製品名

## 仕様

### WTJ263 : 7インチモニター



解像度	1024x3(RGB)x600
大きさ	203mm(W)x112mm(H)x28mm(T)
重さ	1.6kg
温度	-20°C +70°C
電圧	DC10V~32V
最大照度	500cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	800;1

### WTJ455Y : MDVR



画像入力	Max4H 1080p AHDカラー
画像表示	単画面/4分割
画像圧縮	H.264 main profile
録画方式	画像・音声同時
メモリー	SDカードx4 (max128GB)
接続カメラ数	最大4台
モニター	MDVR専用

### WTJ770 : ドーム型カメラ

### WTJ085 : 小型カメラ



画像処理	1/2 9 CMOS
フレームレート	フレームレート 25/30F
有効画素数	1920x1080
最低照度	0.1lux/0lux
電源電圧	DC12V
作動温度	-20°C~70°C
耐震性	5.9G
レンズ画角	対角140°

### WTJ589 : 警報器



材質	アルミダイキャスト
色	オレンジ
電圧	9V~36V
作動温度	-35°C~65°C
耐震性	5.9G



株式会社ウィンズ・テクノロジー・ジャパン

千葉県八千代市ゆりのき台1-2-5 セントラルビル308

TEL : 047-455-3200 FAX : 047-455-3204

Wintech-J

[www.winds-tech.com](http://www.winds-tech.com)

販売特約店：